
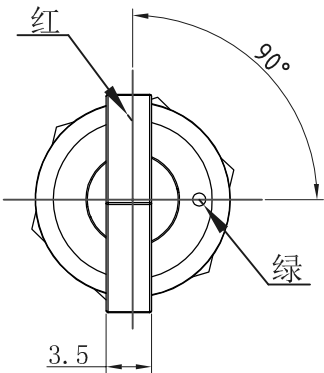

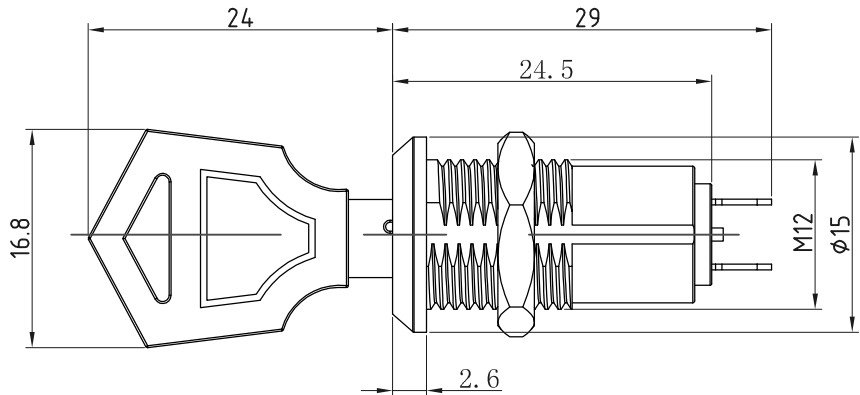



安装孔推荐尺寸



技术要求:

- 1、表明要求: 应无裂纹、缺料、孔位堵塞、压伤、划伤、等缺陷;
- 2、功能: 绿通红断2档电源锁, 开与关运作, 在每档可插拔钥匙;
- 3、安装方式: 螺母安装方式;
- 4、触点额定值: 1A 125VAC 、0.5A 250VAC
- 5、未注公差为: $\leq 6 = \pm 0.2$
 $6 \sim 30 = \pm 0.3$
 $> 30 = \pm 0.4$
- 6、表面处理: 根据各零部件图纸要求。

材质明细

- 1、锁片/钥匙-黄铜
- 2、锁片弹簧-不锈钢丝
- 3、导电脚/导电件-黄铜
- 4、锁壳/锁芯/螺母-锌合金
- 5、导电座/导电转件/钥匙柄-塑料
- 6、钢珠/钢珠弹簧/导电弹簧/钥匙圈-碳素钢丝

					S1204-002-GONROFF 电源锁				总 装 图	
标记	更改文件号	处数	签名	日期						
设计		校对			图样标记	重 量	比 例	DONGNAN ELECTRONICS		
绘制		审核			A					
工艺		核准			共	张	第			张

旧底图总号

底图总号

签字 日期

Q 10-19